

VIVIX Spelia

A GENTE SE ESPELHA EM VOCÊ



CUIDADOS E PRÁTICAS
COM O ESPELHO DA VIVIX.


vivix
vidros planos



VOCÊ SABIA QUE OS ESPELHOS VIVIX **SPELIA** POSSUEM EXCELENTE REFLEXÃO E ALTA RESISTÊNCIA AO APARECIMENTO DE MANCHAS? ISSO GRAÇAS AS SUAS DUAS CAMADAS DE TINTA DE PROTEÇÃO!
PARA PRESERVÁ-LA E EVITAR MANCHAS DE OXIDAÇÃO, VOU TE CONTA ALGUNS CUIDADOS SIMPLES E IMPORTANTES. E LEMBRE-SE: A QUALIDADE DE UM ESPELHO REFLETE A QUALIDADE DO SEU TRABALHO!

VAMOS COMEÇAR PENSANDO EM NOSSA SEGURANÇA!

PARA O MANUSEIO, SEMPRE UTILIZE LUVAS COM EMBORRACHAMENTO ESPECIAL NAS PALMAS PARA EVITAR QUE O VIDRO ESCORREGUE E PROVOQUE ACIDENTES.

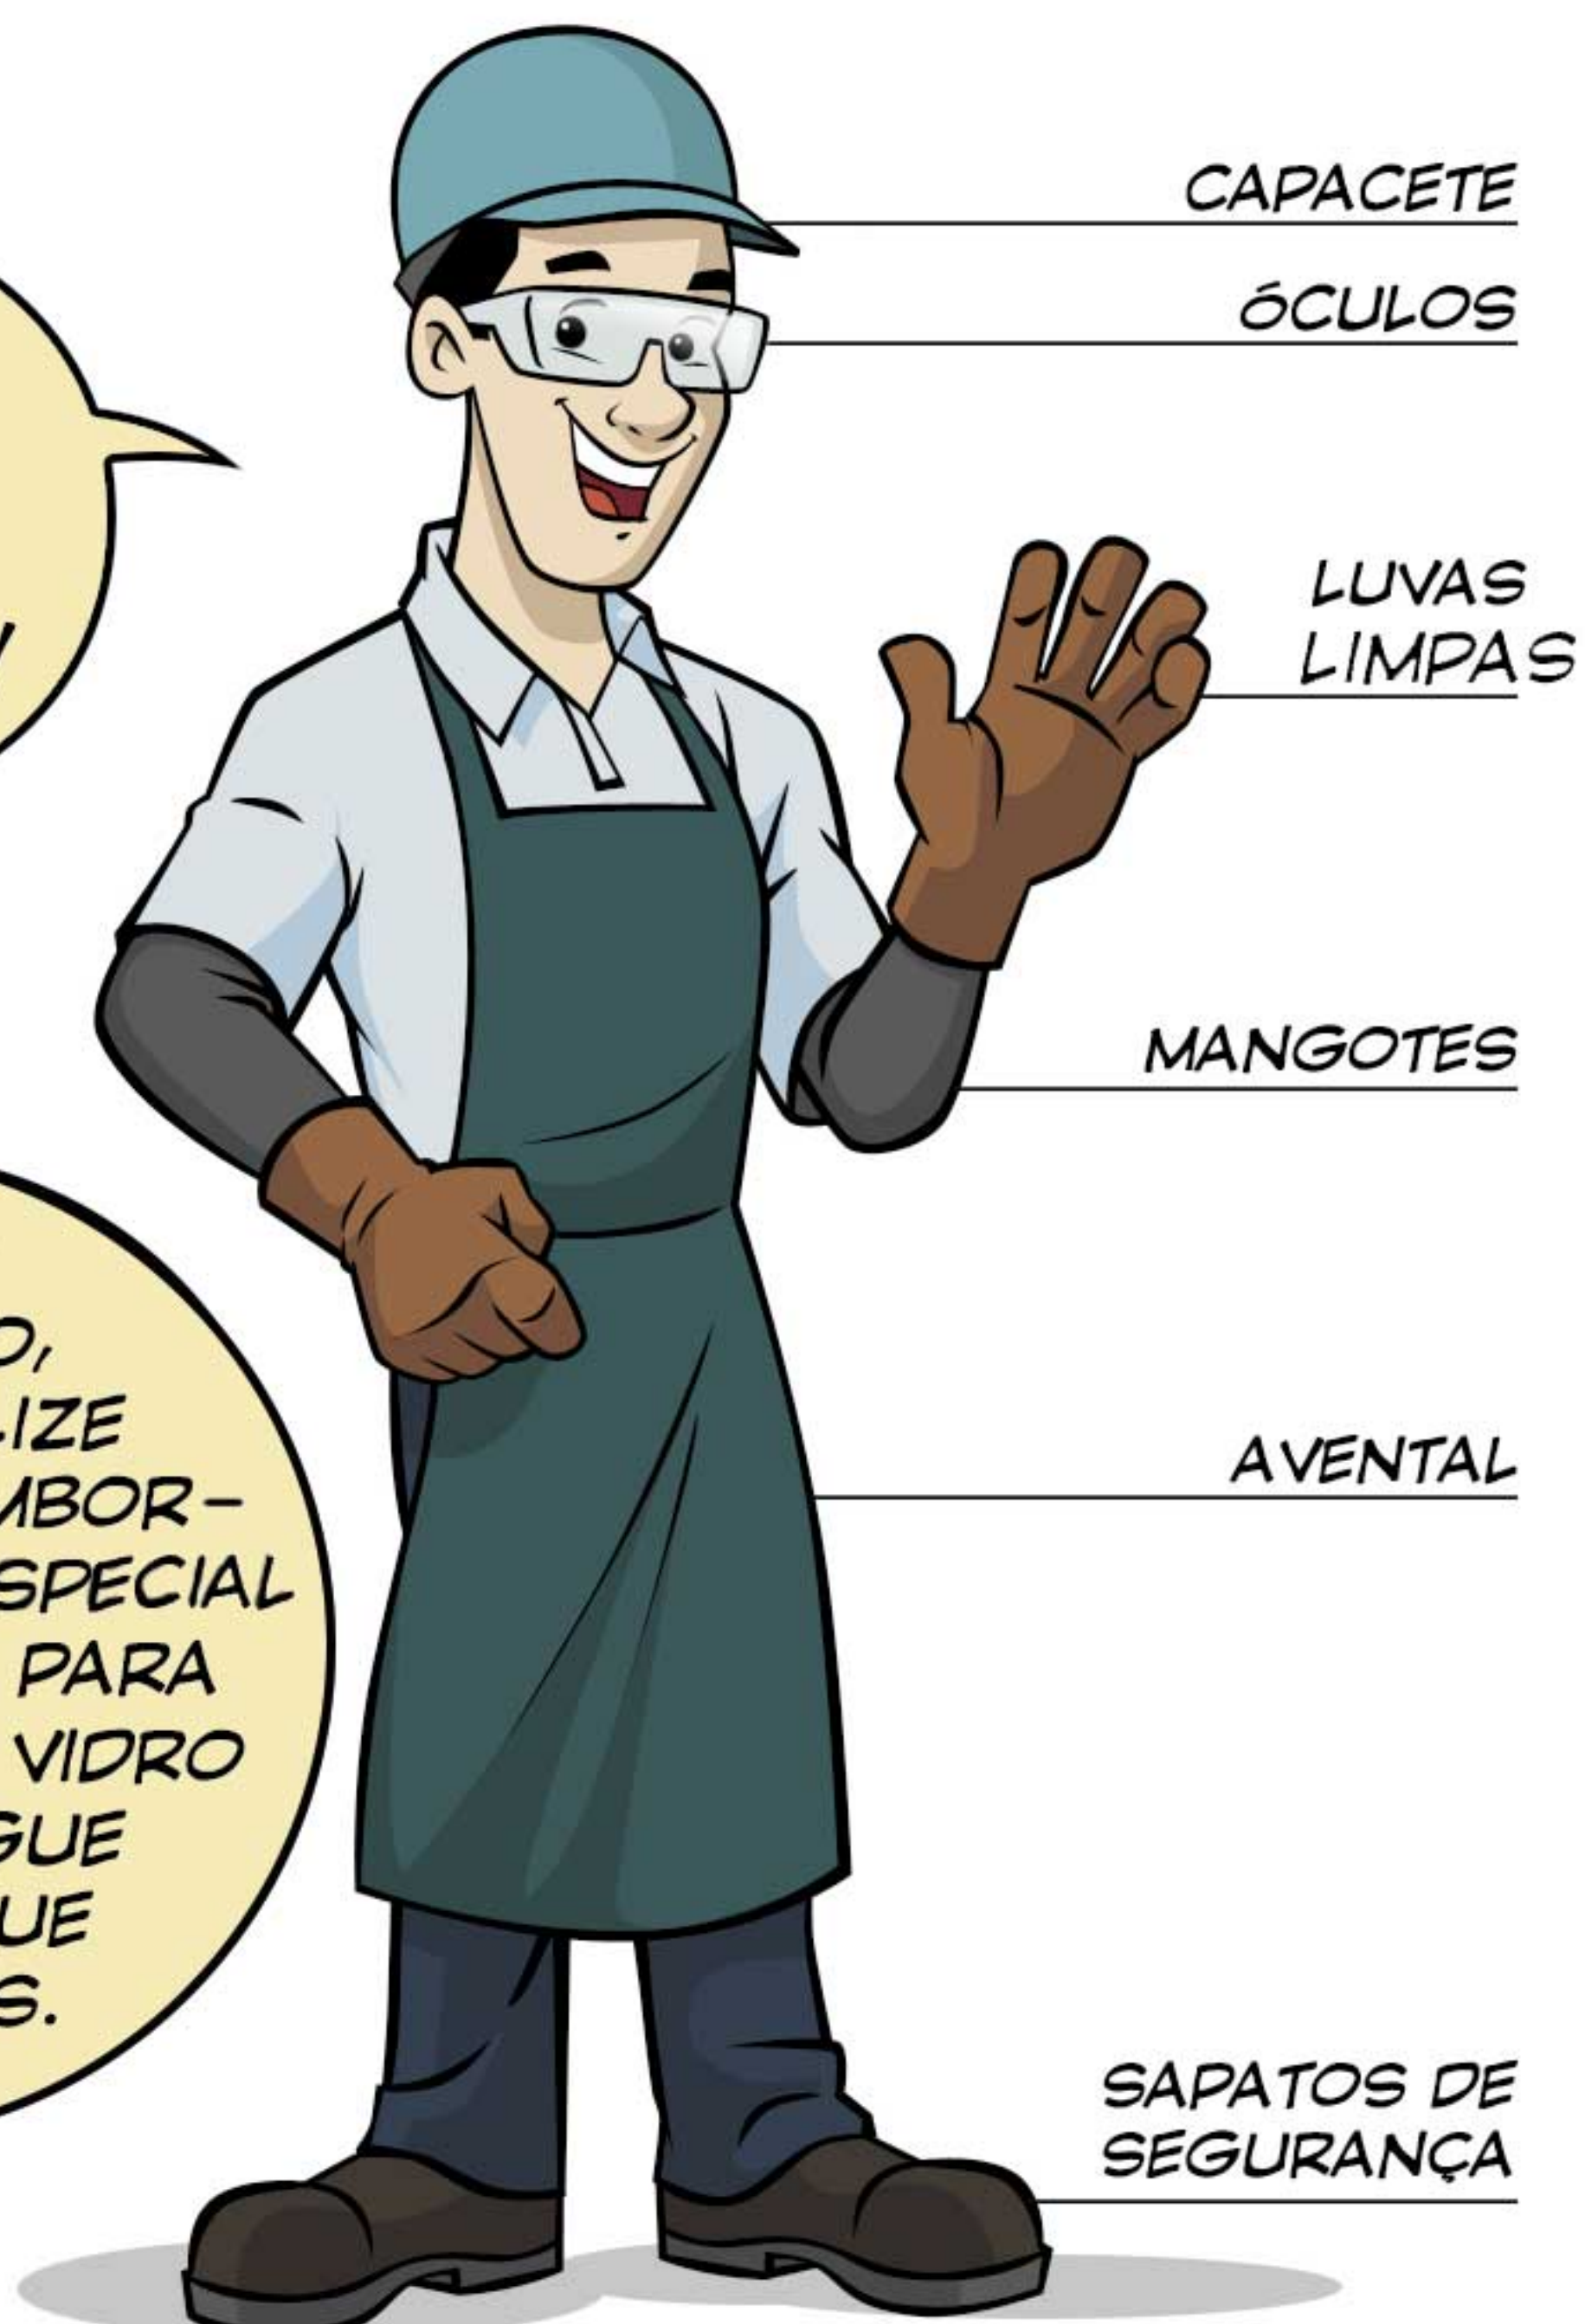

CAPACETE

ÓCULOS

LUVAS
LIMPAS

MANGOTES

AVENTAL

SAPATOS DE
SEGURANÇA

TENHA CUIDADO PARA NÃO BATER O ESPELHO, POIS ISSO IRÁ DANIFICAR AS BORDAS OU SUPERFÍCIES!



ANTES DE CORTAR, FURAR OU FAZER QUALQUER TIPO DE ACABAMENTO, LIMPE A MESA, TOMANDO O CUIDADO DE REMOVER OS CACOS DE VIDRO QUE ESTÃO PRESOS NO FELTRO. ISSO EVITARÁ RISCOS NA FACE REFLETIVA DO ESPELHO E NA TINTA PROTETORA.



AO ARMAZENAR, LEMBRE-SE: ESPELHOS NÃO GOSTAM DE CHUVA, SOL, POEIRA E UMIDADE. PROTEJA-OS!

AO INSTALAR O ESPELHO, A PAREDE DEVE ESTAR LIMPA E SECA, LIVRE DE IRREGULARIDADES E MATERIAIS AGRESSIVOS.

NUNCA INSTALE ESPELHOS EM PAREDES COM MANCHAS E MOFO. É SINAL DE INFILTRAÇÕES OU DE POUCA CIRCULAÇÃO DE AR, ACUMULANDO UMIDADE, QUE É PREJUDICIAL AO ESPELHO.

NUNCA INSTALE O ESPELHO SOBRE GESSO OU ALVENARIAS NOVAS OU EM UMA PAREDE RECÊM-PINTADA. PROCURE INSTALAR SEMPRE APÓS A LIMPEZA PESADA FINAL.

PERMITA UMA BOA CIRCULAÇÃO DE AR ENTRE O ESPELHO E A PAREDE, DEIXANDO 3 MM DE ESPAÇO, PARA EVITAR O ACÚMULO DE UMIDADE.

3 mm

1 mm

1 mm

SE PRECISAR INSTALAR MAIS DE UM ESPELHO NA MESMA PAREDE, DEIXE UMA FOLGA DE 1 MM ENTRE ELES, UTILIZANDO UM SEPARADOR.





AGORA VAMOS FALAR DA LIMPEZA!

ENSINE AO SEU CLIENTE A CORRETA LIMPEZA E OS CUIDADOS BÁSICOS PARA A CONSERVAÇÃO DOS ESPELHOS.

INICIE UTILIZANDO UM ESPANADOR MACIO PARA RETIRAR A POEIRA DA SUPERFÍCIE. DEPOIS, USE PANO MACIO E LIMPO, UMEDECIDO EM ÁGUA MORNIA OU EM LIMPA VIDROS BECKER, PRODUTO TESTADO E APROVADO PELA VIVIX. POR FIM UM PANO SECO PARA RETIRAR MANCHAS DE SECAGEM.

NÃO BORRIFE DIRETO NO ESPELHO E NUNCA USE PRODUTOS ÁCIDOS, ALCALINOS, COM AMÔNÍACO OU ABRASIVOS, COMO LIXAS, ESPONJAS OU SAPÓLIO.



E, FINALMENTE, AO LAVAR AS PAREDES, NUNCA JOGUE ÁGUA OU PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA QUE POSSAM ESCORRER POR TRÁS DO ESPELHO OU NAS SUAS BORDAS.



AGORA É COM VOCÊ! USE TUDO QUE APRENDEU AQUI PARA SEU TRABALHO BRILHAR COMO NUNCA!



FIM!

LEMBRE-SE DE:

- Usar luvas limpas e com emborrachamento especial nas palmas.
- Limpar a mesa para fazer beneficiamento nas peças.
- Usar cavaletes e pisos com base de borracha ou feltro, sempre limpos.
- Não misturar espelhos com peças sem lapidação, não lixadas, vidros fantasia e curvos.
- Posicionar, nos cavaletes, primeiro a maior peça e depois as menores.
- Usar cantoneiras de papelão.
- Transportar os espelhos cobertos com lona limpa.
- Proteger os espelhos de sol, chuva, poeira e umidade.
- Limpar e secar a parede antes da instalação.
- Não instalar sobre o gesso e alvenarias novas ou recém-pintadas.
- Permitir que o ar circule, deixando 3 mm de distância entre o espelho e a parede.
- Ao instalar mais de um espelho na mesma parede, deixar uma folga de 1 mm entre eles.
- Luminárias tipo spot quando direcionadas diretamente à superfície do espelho, podem deteriorar a espelhação ou até trincar o espelho devido ao calor.
- Fixar uniformemente espelhos com mais de 1 m² para evitar distorções e empenamento.
- Usar espaçadores macios de borracha, que não absorvam água, para nivelar o espelho.
- Usar molduras, botão francês, garras, presilhas ou parafusos para a fixação mecânica.
- Usar arruelas e espaçadores plásticos.
- Usar apoio de borracha ou plástico para isolar o espelho de parafusos.
- Aplicar os adesivos sempre na vertical.
- Usar apenas silicone de cura neutra base alcoxi, adesivo elastomérico base água e fita dupla face isenta de solventes ou mista.
- Não usar cola de sapateiro, fita dupla face à base de solventes orgânicos, cola branca, epóxi e silicone de cura acética.
- Limpar com espanador ou pano macio, limpo e umedecido em água morna ou em limpa vidros Becker.
- Recomendamos a utilização de rodapé para proteger a borda do espelho.
- Não borrifar direto no espelho.
- Não usar para a limpeza produtos ácidos, alcalinos, com amoníaco ou abrasivos.
- Não jogar água ou produtos de limpeza por trás do espelho ou nas suas bordas.
- É necessário respaldo de 5mm entre a borda do espelho e a bancada ou rodapé, adicionalmente a aplicação de protetor de borda.

VOCÊ SABIA?

Existe uma Norma para Beneficiamento e Instalação de Espelhos de Prata.
É a ABNT NBR 15198 – Espelhos de Prata – Beneficiamento e Instalação.

E quem deve seguir a Norma?

Todos que estiverem especificando, comercializando e/ou instalando os espelhos.

As Normas da ABNT são de aplicação obrigatória por lei, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, e o seu não cumprimento traz responsabilidade civil em caso de acidentes pela especificação e por uso incorreto.

Expediente
UMA BOA IMAGEM É TUDO!
2024©VIVIX Vidros Planos
Coordenação: VIVIX Vidros Planos
www.vivix.com.br

Criação: CADA Comunicação
www.cadacomunicacao.com.br
Roteiro e Arte: Rodrigo Arraya
www.rodrigoarraya.com.br

Outubro de 2024

vivix
vidros planos